アップスター US-42

西南機材株式会社

（社）仮設工業会認定品

品名･型式	作業床高さ (mm)	作業床面積 (mm)	収納時寸法 (mm)	最大使用荷重 (kgf)	自重 (kg)
アップスター US-42	1965/2525/3105 3685/4195	1500x590	790x2050xH1980	133	260

★ 作業床高さ4.2mまで対応できます！

西南機材のアップスターは

全て屋内にて保管、ビニールカバー付きです！

美観に優れています。改修工事や既存の建物内での作業に最適です！

保管状況

最低高さ

組立前

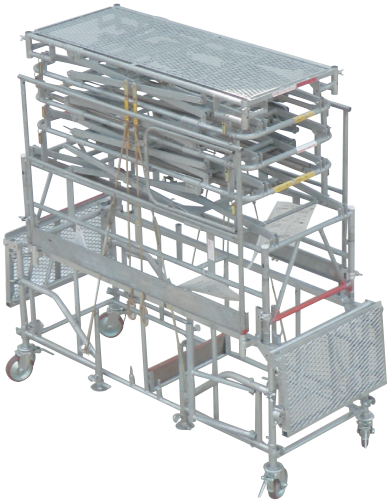

最高高さ

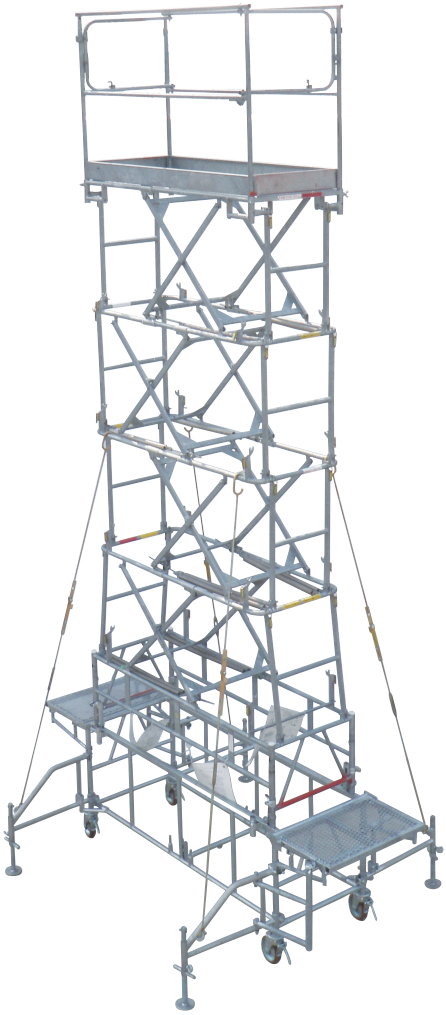

アップスター US-42

西南機材株式会社

■ 寸法図

US-42



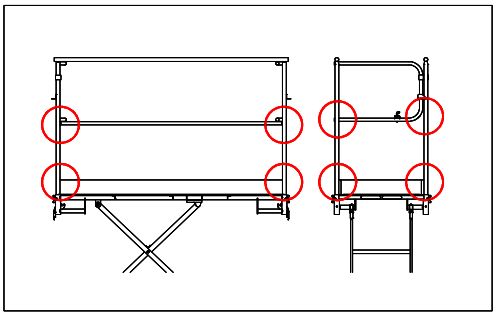

アップスターに
リトラクタ式墜落
防止器具・安全帯
を取り付ける場合は、
左記 ○ の場所に
お願いします。

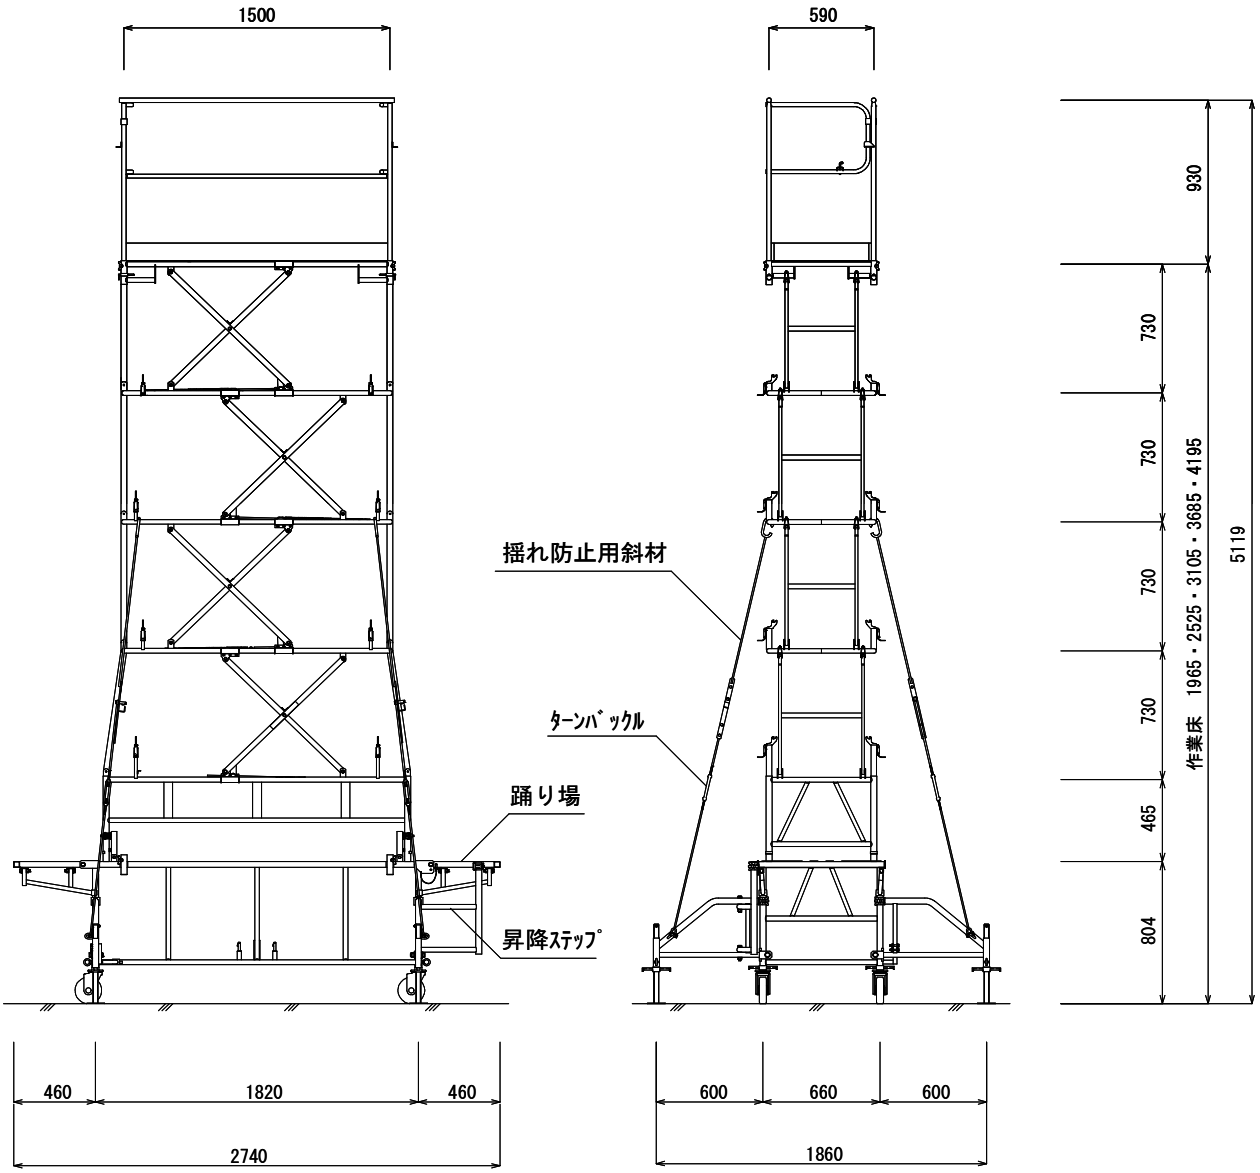

⚠ ご使用上の注意

■ 最大使用荷重内でご使用下さい。
■ 可動部に手を挟まないようご注意下さい。
■ 水平な場所でご使用下さい。
■ 作業床上に人を乗せての上昇・下降・移動は禁止です。
■ 使用時はアウトリガーを所定の位置へセットして下さい。
■ 斜材を取り付ける際は、ターンバックル部を手締めにて確実に締め付けて下さい。
■ 斜材下部のシャックルは取り外さないで下さい。
■ 現場でベースフレームを取り外さないで下さい。
■ 使用時は必ずキャスターのストッパーを固定して下さい。
■ ご使用の際は必ず付属の取扱説明書をお読み下さい。
■ 作業床への昇降はタラップを使用し、リトラクタ式墜落防止器具をご使用下さい。幅木はつかまないで下さい。